

# KERN UFA 6T-3L

# KERN

Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten tot 6000 kg



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Weegbalk
Productfamilie	UFA

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	6000 kg
Afleesbaarheid [d]	2 kg
Reproduceerbaarheid	2 kg
Linearisatie	± 4 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-6000 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6000 kg (M2)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	4 kg
Maximale kruip (15 minuten)	8 kg
Maximale kruip (30 minuten)	16 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg g lb oz lb:oz
Weegcel type	ZEMIC H8C 3 ton
Weegcel - verbinding	6-draads

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm segmenten	5 + 1/2
Scherm cijferhoogte	52 mm

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	250x160x65 mm
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	2000x160 mm
Afmetingen weegoppervlak	2000x160 mm
Afmetingen weegplateau (BxDxH)	2091x160x115 mm
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Transportwielen	✓
Kabellengte	3 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Meetcellen - aantal	4

## Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

# KERN UFA 6T-3L

# KERN

Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten tot 6000 kg

## Interface

Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analog (0 - 10 V) (optionele, factory) analog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
------------	---

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
---	-------------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
--	------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Type batterij/accu	Pb
--------------------	----

Accu	6 V, 1.2 Ah
------	-------------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
--	-----

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
---	------

Accu oplaadtijd	10 h
-----------------	------

Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
----------------	--------------------------

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
---------------------------------	-----

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	60 °C
-------------------------	-------

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
--	---------

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-132
-------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	2170×450×380 mm
-------------------------------	-----------------

Nettogewicht	129 kg
--------------	--------

Verzendmethode	Expeditie
----------------	-----------


Nettogewicht ca.	130 kg
------------------	--------

Brutogewicht ca.	175 kg
------------------	--------

Verzendgewicht	171 kg
----------------	--------

## Pictogrammen

### STANDARD

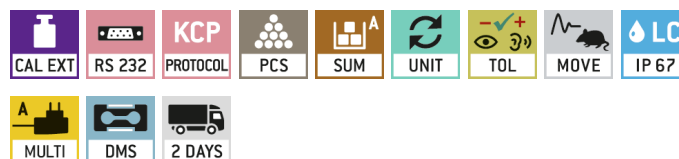

### OPTION



### FACTORY

